

Cabine MOBIL HOME

90cm ^{1/4} cercle



Modèle

BRETAGNE

S.A. COGESANIT

BP 06—07302 Tournon cedex

tél: 04 75 08 50 67

Fax: 04 75 07 08 74

Montage sans silicone

- . Etanchéité parfaite
- . Rapidité de montage

Verre sécurit
4 mm

- . Sérigraphié
- 2 portes coulissantes sur roulettes

Joints d'étanchéité (fonds—pare douche) enclavés dans les profilés aluminium

2 parois
thermoformées
(siège compris)

Receveur sur pieds
avec tablier option



Coiffe thermoformée

- . Rigidité de la cabine
- . Humidité confinée
- . Etanchéité parfaite
- . Hauteur intérieure de la cabine en son centre = 2.00m



Siège

- . Siège thermoformé
- . Moulage dans 1 des 2 fonds

Trappe pour robinetterie

- . Mise en eau rapide
- . SAV « économique »

Mitigeur monotrou monté
sur trappe de visite
*démontable de
l'intérieure*



2 Flexibles
d'alimentation du
mitigeur:
1.75m

*Raccordement sous
receveur possible !*

Douchette

. Douchette 1 jet chromée



Hydrothérapie

- . Barre de douche chromée
- . Flexible incassable spiroflex
- . Longueur flexible 1m50
- . Mitigeur mécanique hors gel
- . Poignée laiton verticale



Receveur de douche

Emplacement
de 11 pieds
possibles:
+ 15cm



Vue de dessous
(version carrée)

Tablier du receveur
Démontable pour
raccordements eau

Piètements sur vérin


Hauteur du receveur sans
pieds: 7,5cm



Avantages du receveur

Gorges d'installation pour recevoir les fonds

Receveur percé pour fixation des fonds

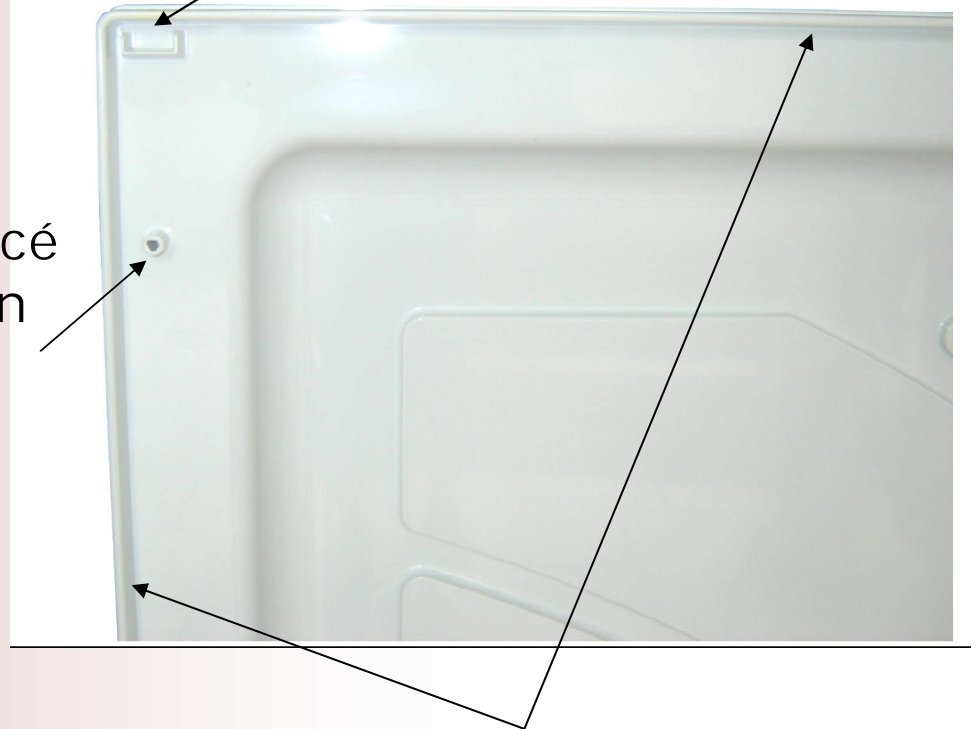


Bordure sur tout le périmètre du receveur de 20mm de haut

Gorges de récupération d'eau si fuite derrière les fonds

Garde d'eau interne du receveur: 4cm



Passage des flexibles

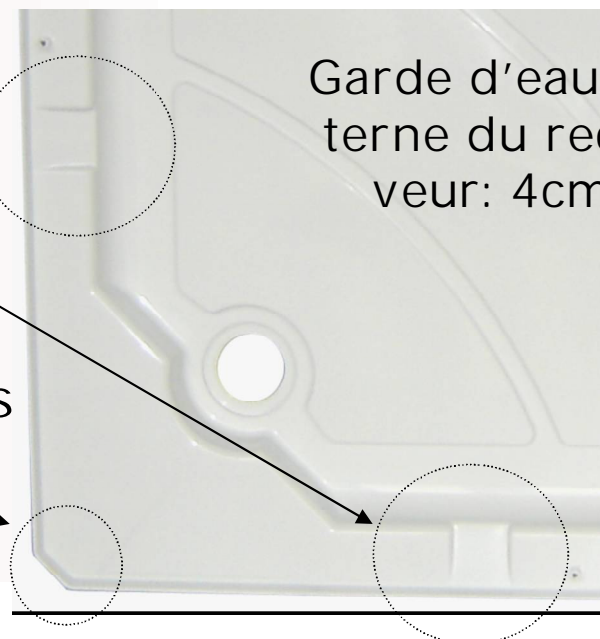

Les Atouts

1. Etanchéité parfaite:
 - bordure extérieure
 - fonds thermoformés sans silicone
2. Trappe pour robinetterie:
 - installation rapide
 - intervention facile
3. Hydrothérapie:
 - mitigeur mécanique mono-corps
 - douchette 1 jets
 - barre de douche
4. Flexibles d'alimentation d'eau 3m
5. Receveur en matière plastique injectée:
 - résistance supérieure au thermoformage
 - passage pour flexibles au sol
6. Option piètements et tablier de receveur (+15cm)
7. Coiffe supérieure:
 - Rigidité renforcée de la cabine
 - Meilleure étanchéité
 - Diminution du taux d'humidité

Hauteurs de la cabine:

. tablier + piètement =	15,0cm
. Receveur 1/4 cercle 90cm =	7,5cm
. Pare-douche verre 4mm =	186,0cm
. Coiffe au centre =	10,0cm

Total hors tout = 218.5cm